

## Mycí zařízení typu BX 230, BX 230 Special

Mycí zařízení na přepravky a nádoby.


**BX 230**




**BX 230 Special**



PARAMETR	BX 230
Maximální rozměr mytého předmětu (š x h x v) (mm)	600 x 400 x 400
Výkon (ks/hod – dle znečištění)	150 - 230
Spotřeba vody na mycí proces (l)	cca 0,5 - 1
Druh ohřevu	elektrický
Příkon (kW)	30 - 38
Jmenovité napětí (V)	400 V/50 Hz
Hmotnost (kg)	247



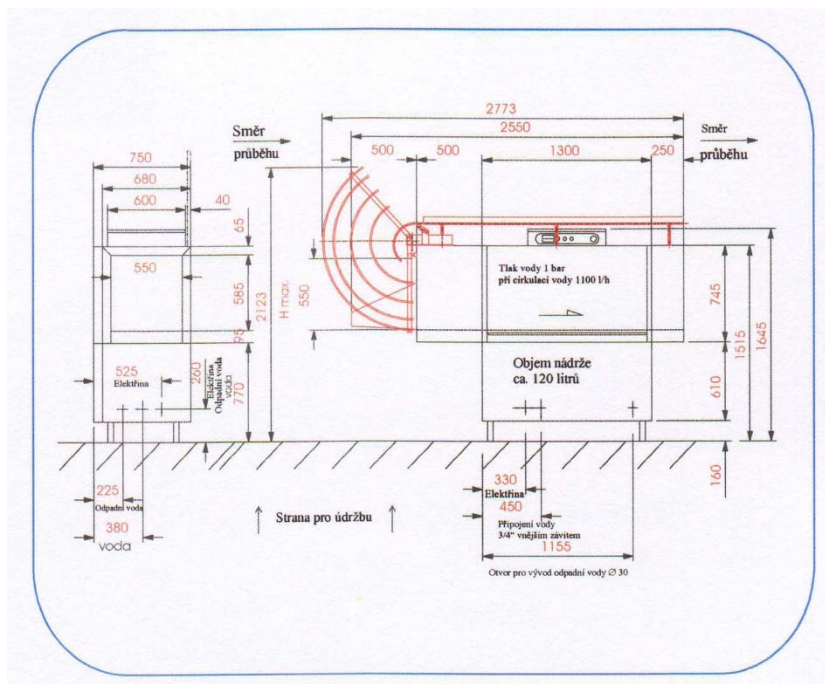


## Technické výhody

- CE-Certifikát
- Nerezové provedení
- Úspora vody automatickým vypnutím přívodu vody v případě, že mycí zařízení běží naprázdno (Aquastop)
- Optimální stříkový diagram dosažený důmyslným uspořádáním trysek
- Tryskový systém z chromiklové oceli
- Integrovaný oplach 85°C (oplachovací bojler)
- Dvojité síto nad mycí nádrží s vyjímatelným sběračem odpadu
- Digitální ukazatel teploty bojleru a nádrže

## Výhody údržby

- Snadné čištění tryskového systému prostřednictvím trysek s rychlouzávěrem
- Hygienicky konstruovaný plášť zařízení ke snadnému čištění vnitřních prostor
- Úspora místa možnost umístění zařízení ke stěně
- Možnost zastavení ze tří stran
- Snadná přístupnost pro údržbu



### **Dodávka zařízení včetně**

- Oplachový bojler na horkou vodu 6 kW
- Koš na plechy
- Nerezový koš
- Injektor leštícího prostředku
- Koš na malé díly
- Hadice na připojení vody

### **Přídavná vybavení**

- Časový dávkovač mycího prostředku
- Horní násuv (obsluha jedním pracovníkem)

