



## Jednovozíková pec REVENT 725

Pec s vynikajícími výsledky pečení. Vyrobená z nerezové oceli. Nejflexibilnější volba pro rozmanitý sortiment pekařských výrobků. S kompaktním příčným výměníkem tepla, automatickým ovládním zapařování a odvětrávání.

Výhodou pece je jednoduché ovládní, pomocí počítačového nebo digitálního ovládní. Další výhodou jsou lehce ovladatelné

dvojitě skleněné dveře.

### Kvalita pečení:

Pečení všech výrobků bez nutnosti úprav pece. Se zapařovacím systémem HVS, systémem LID a TCC.

### Volitelné příslušenství:

GIAC, digestoře pece v různém provedení, ventilátory digestoře a komínové ventilátory, rotační plošina, různé typy závěsů vozíku, zadní okno pece, bezodpadové provedení, senzor teploty jádra,

### Parametry a technické informace:

Přívod vody

Ø 1/2", 4,5 kg/cm<sup>2</sup> (450kPa)

Odpad: 1" může být veden v zadní části pece

Přetlakový kanál: dveřmi do digestoře

Přetlaková klapka: dveřmi do digestoře

Odtah par z digestoře: Ø 252 mm


Odtah spalin: 170 mm (pouze olejová a plynová)

Rozmezí teplot: 50–300°C


Průměr otáčení: 1060 mm



Maximální zatížení plošiny: 400 Kg

Generace páry: 7l / 20 sek.



PARAMETR	REVENT 725 ELEKTRIKA	REVENT 725 PLYN / OLEJ
Rozměr (v x š x h) (mm)	2499 x 1614 x 2080	2499 x 1614 x 2080
Velikost a počet vozíků a plechů	1 / 800 x 600	1 / 800 x 600
Výkon (kW)	51,6–56,4 57,2 51,3	80 80 80
Rozmezí teplot (°C)	50-300	50-300
Jmenovité napětí (V/fáze)	220-230/3 400,230/3 415,240/3	220-230/3 400,230/3 415,240/3
Jištění (A)	160 100 100	16 16 16
Hmotnost (kg)	1265	1265




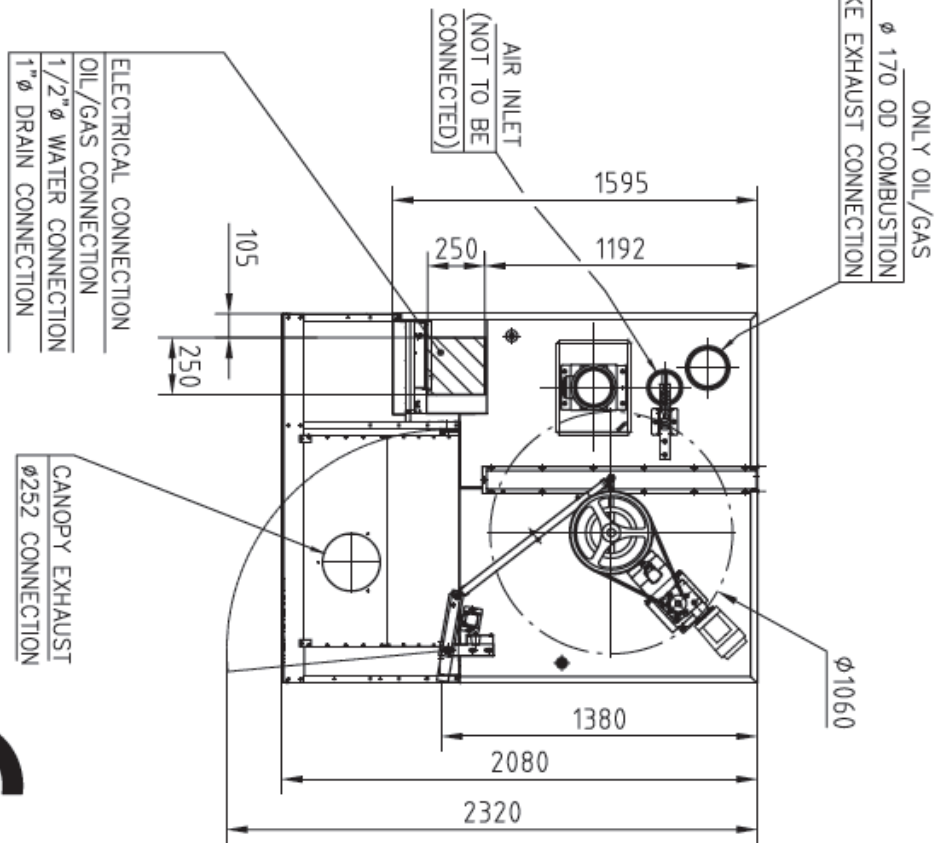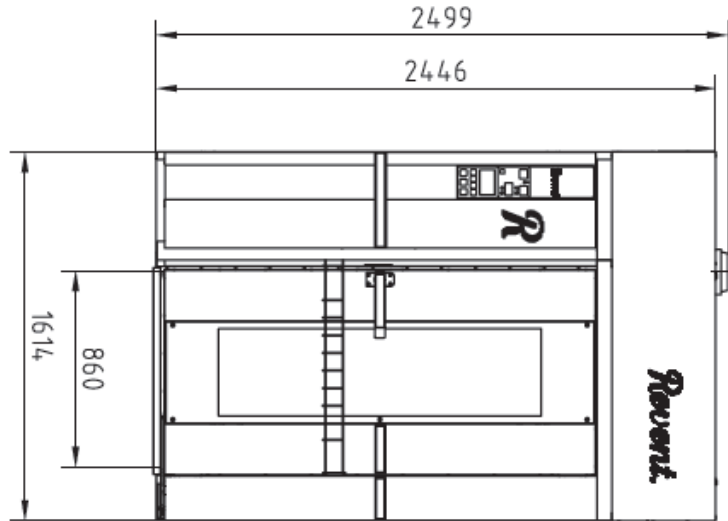

REVENT RACK OVEN 725



701036



**KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE**  
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU  
NAŠICH SLUŽEB