


Manuální osazovací zařízení Sirio



Zařízení lze přizpůsobit jakékoliv etážové peci. Rámy zařízení jsou z oceli a hliníku. Nakládání a vykládání se provádí ručně. Zařízení se dodává s jedním sazečem s tenkým koncem pro vykládání a nakládání. Posuvná vodítka nahoru a dolů jsou v přední části pece. Protiváhy jsou na straně zadní. Klidová pozice na vrchní části pece. Přední sklopná část.

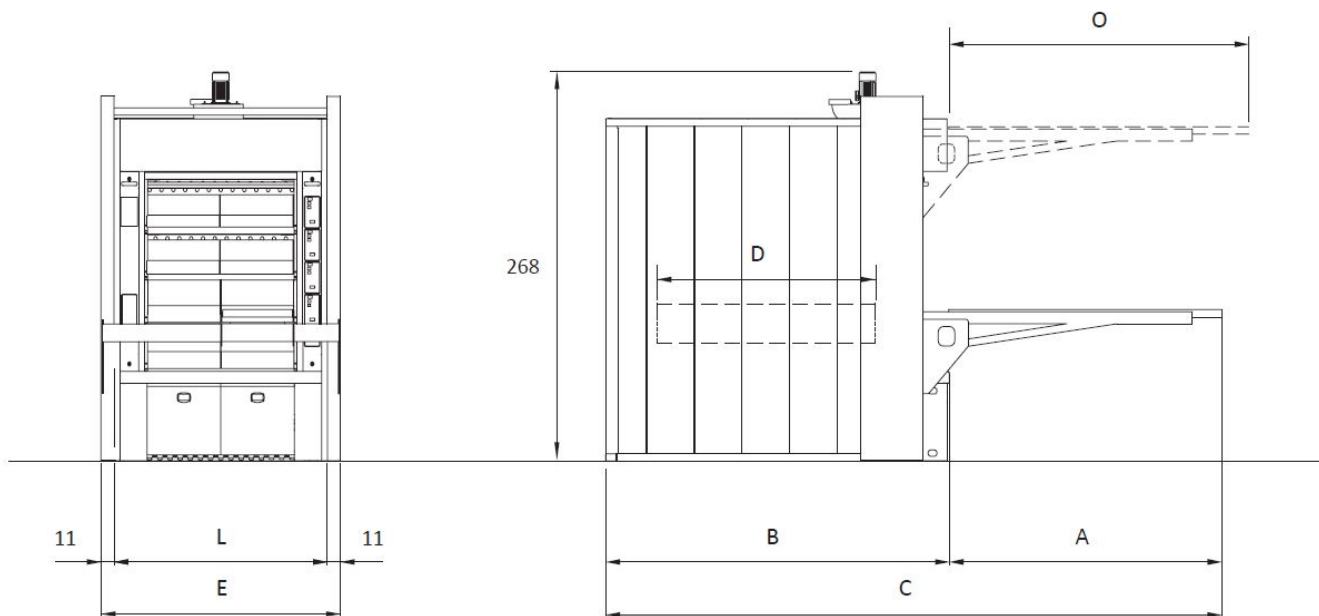

ETÁŽOVÁ PEC PRIME	ROZMĚR D (CM)	ROZMĚR A (CM)	ROZMĚR B (CM)	ROZMĚR C (CM)	ROZMĚR E (CM)	ROZMĚR O (CM)
LF: 320 - 330 - 340 - 420 - 430 - 440	160	203	302	505	Šířka pece + 22	240
LF: 321 - 331 - 341 - 421 - 431 - 441	197	240	339	579	Šířka pece + 22	277
LF: 332 - 342	219	262	361	623	Šířka pece + 22	299
LF: 322 - 333 - 343 - 422 - 432 - 442	241	284	383	667	Šířka pece + 22	321
LF: 334	263	306	405	711	Šířka pece + 22	343
LF: 344	285	328	427	755	Šířka pece + 22	365
LF: 443	296	339	438	777	Šířka pece + 22	376
LF: 345	318	361	460	821	Šířka pece + 22	398

ETÁŽOVÁ PEC KAPPA	ROZMĚR D (CM)	ROZMĚR A (CM)	ROZMĚR B (CM)	ROZMĚR C (CM)	ROZMĚR E (CM)	ROZMĚR O (CM)
LFK: 320 - 330 - 340 - 420 - 430 - 440 - 520 - 530; 320/76 - 330/76 - 420/76 - 430/76	160	203	296	499	Šířka pece + 22	240
LFK: 321 - 331 - 341 - 421 - 431 - 441 - 521 - 531; 321/76 - 331/76 - 421/76 - 431/76	200	243	336	579	Šířka pece + 22	280
LFK: 321 - 331 - 341 - 421 - 431 - 441 - 521 - 531; 321/76 - 331/76 - 421/76 - 431/76	240	283	376	659	Šířka pece + 22	320

ETÁŽOVÁ PEC FOCUS	ROZMĚR D (CM)	ROZMĚR A (CM)	ROZMĚR B (CM)	ROZMĚR C (CM)	ROZMĚR E (CM)	ROZMĚR O (CM)
LFKR: 320 - 330 - 340 - 420 - 430 - 440 - 520 - 530; 320/76 - 330/76 - 420/76 - 430/76	165	208	296	504	Šířka pece + 22	245
LFKR: 321 - 331 - 341 - 321/76 - 421 - 431 - 441 - 521 - 531; 331/76 - 421/76 - 431/76	205	248	336	584	Šířka pece + 22	285
LFKR: 321 - 331 - 341 - 321/76 - 421 - 431 - 441 - 521 - 531; 331/76 - 421/76 - 431/76	245	288	376	644	Šířka pece + 22	325



ETÁŽOVÁ PEC ENERGY	ROZMĚR D (CM)	ROZMĚR A (CM)	ROZMĚR B (CM)	ROZMĚR C (CM)	ROZMĚR E (CM)	ROZMĚR O (CM)
LFE: 3212; 4212; 5212	125	168	250	418	Šířka pece + 22	205
LFE: 3216 - 3316- 3416 - 4216 - 4316 - 4416 - 5216 - 5316; 3216/76 - 3316/76 - 4216/76 - 4316/76	165	208	290	498	Šířka pece + 22	245
LFE: 3220 - 3320 - 3420 - 4220 - 4320 - 4420 - 5220 - 5320; 3220/76 - 3320/76 - 4220/76 - 4320/76	205	248	330	578	Šířka pece + 22	285
LFE: 3224 - 3324 - 3424 - 4224 - 4324 - 4424 - 5224 - 5324; 3224/76 - 3324/76 - 4224/76 - 4324/76	245	288	370	658	Šířka pece + 22	325

