



Rotační dvouvozíková pec REVENT 723

Pec s vynikajícími výsledky pečení. Vyrobená z nerezové oceli. Nejflexibilnější volba pro rozmanitý sortiment pekařských výrobků. S kompaktním příčným výměníkem tepla, automatickým ovládním zapařování a odvětrávání. S mechanickým zvedákem vozíku.

Výhodou pece je jednoduché ovládní, pomocí počítačového nebo digitálního ovládní. Další výhodou jsou lehce ovladatelné dvojitě skleněné dveře.

Kvalita pečení:

Pečení všech výrobků bez nutnosti úprav pece. Se zapařovacím systémem HVS, systémem LID a TCC.

Volitelné příslušenství:

GIAC, digestoře pece v různém provedení, Ventilátory digestoře a komínové ventilátory, rotační plošina, různé typy závěsů vozíku, zadní okno pece, opačné otevírání dveří, bezodpadové provedení, senzor teploty jádra,

Parametry a technické informace:

Přívod vody

Ø 1/2", 4,5 kg/cm² (450kPa)

Odpad: 1" může být veden v zadní části pece

Přetlakový kanál: dveřmi do digestoře

Přetlaková klapka: dveřmi do digestoře

Odtah par z digestoře: Ø 252 mm


Odtah spalin: 250 mm (pouze olejová a plynová)

Rozmezí teplot: 50–300°C


Průměr otáčení: 1600 mm


Maximální zatížení plošiny: 600 Kg

Generace páry: 11l / 20 sek.



PARAMETR	REVENT 723 ELEKTRIKA	REVENT 723 PLYN / OLEJ
Rozměr (v x š x h) (mm)	2556 x 2594 x 2011	2556 x 2594 x 2011
Velikost a počet vozíků a plechů	2 / 600 x 800	2 / 600 x 800
Výkon (kW)	112,5-115 57,4+57,4 62,3+62,3	140 140 140
Rozmezí teplot (°C)	50-300	50-300
Jmenovité napětí (V/fáze)	220-230/3 400,230/3 415,240/3	220-230/3 400,230/3 415,240/3
Jištění (A)	400 100+100 100+100	35 25 25
Hmotnost (kg)	2500	2500



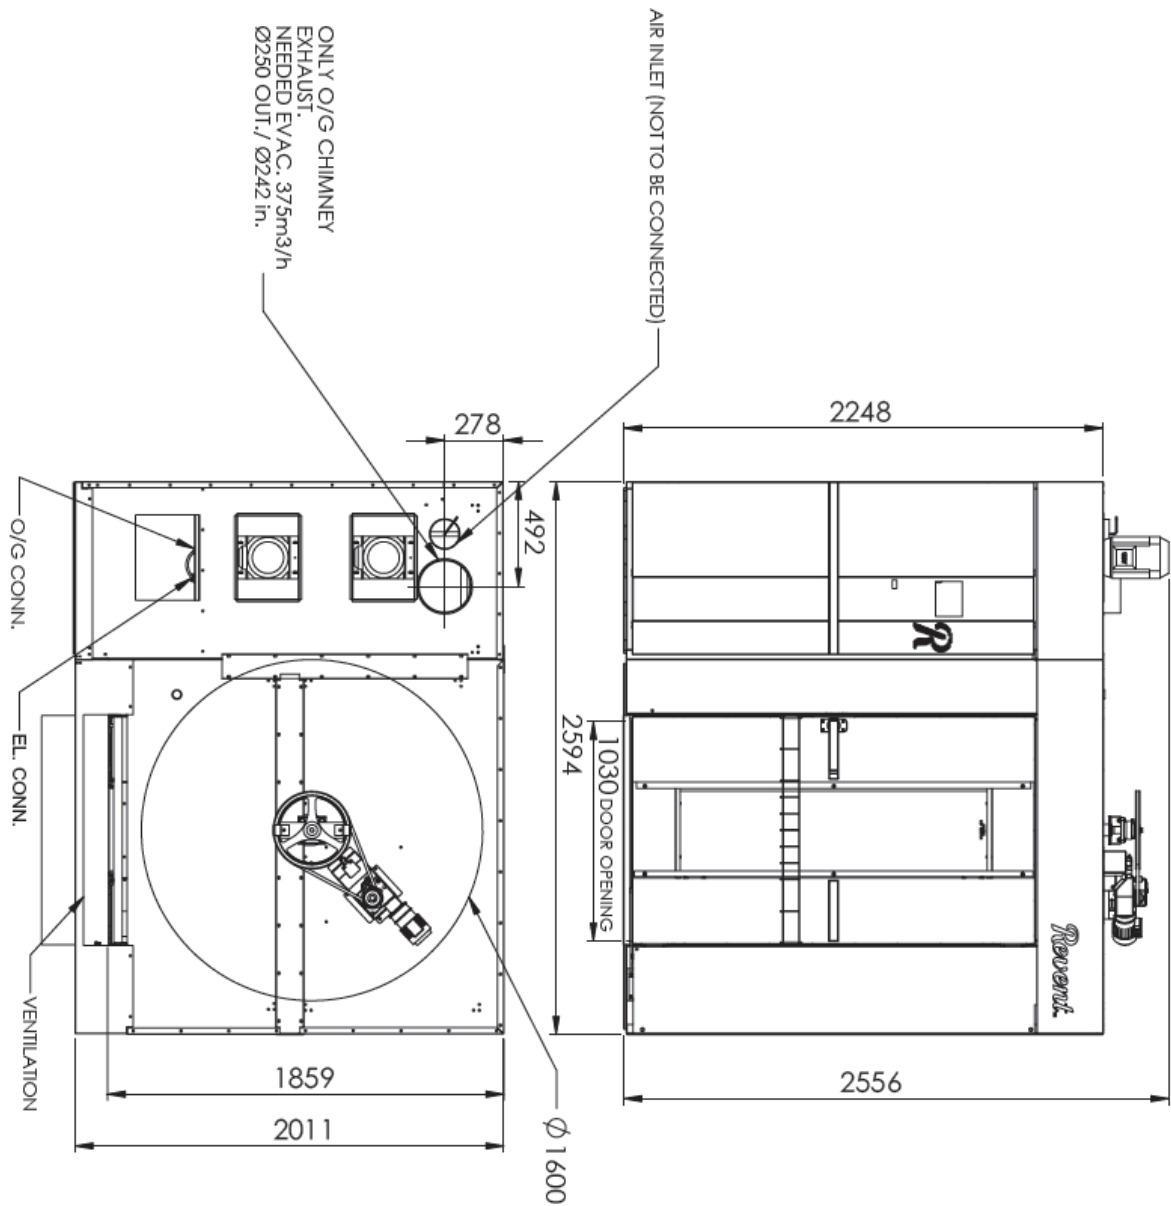

REVENT RACK OVEN 723
701141

